

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL*

Vaillant

CALEFACCIÓN
para clima cálido

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,8

REFRIGERACIÓN

A+++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,5

PUESTA EN
MARCHA
GRATUITA


climaVAIR plus

Refresca tu casa en verano y disfruta de calefacción en invierno consumiendo un 30% menos

Los equipos de aire acondicionado climaVAIR plus de Vaillant te ofrecen la máxima eficiencia y el mínimo nivel sonoro para disfrutar de la mejor temperatura todo el año. Además, climaVAIR plus aprende de tus hábitos, utilizando inteligencia artificial, para optimizar tanto la comodidad como el consumo energético sin problemas. Para un control práctico, puedes gestionar la configuración fácilmente mediante el mando a distancia o la app myVAILLANT Services.

- El único que te ofrece hasta 10 años de cobertura total.
- Puesta en marcha gratuita.
- Equipo más sostenible: Equipado con Refrigerante R32
- Disfruta de una temperatura ambiente exacta y constante
- Algoritmo de Inteligencia Artificial. Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico. Con esta tecnología, se puede reducir la factura de electricidad hasta en un 15%, maximizando el ahorro y la eficiencia energética.
- Controla cómodamente todo el sistema de aire acondicionado
- Adecuado para vivienda unifamiliar y colectiva
- ¡Cuida de tu salud cada día! Ajusta el nivel de humedad de tu hogar y disfruta de múltiples beneficios para la salud. Evita la sequedad de la piel, mejora la respiración y crea un ambiente más saludable y confortable.
- Función de limpieza automática. Evita que la humedad y el moho se acumulen en el interior de la unidad.

CONECTADO
con el Servicio
Técnico Oficial
con myVAILLANT
Services App

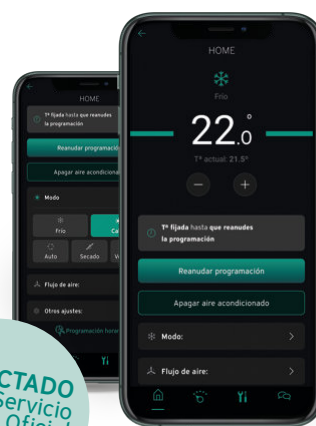

climaVAIR plus VAIP1

Mono Mural R32

Características		VAIP1-025WN	VAIP1-035WN	VAIP1-050WN	VAIP1-065WN
Referencia		8000036631	8000036632	8000036633	8000036634
Capacidad refriger. nom. (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,8 - 3,7)	3,5 (0,7 - 4,5)	5,3 (1,0 - 6,4)	7,1 (1,8 - 7,8)
Capacidad calef. nom. (mín.-máx.)	kW	3,7 (0,9 - 4,1)	4,5 (0,7 - 4,9)	6,4 (1,1 - 7,0)	7,8 (1,5 - 9,4)
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/ 50/ 1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-	8,5		8,0	7,0
SCOP (medio)	-	4,6			4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Etiqueta energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A+++		A++	
	Calefacción medio	A++			A+
	Calefacción cálido	A+++			
Unidad interior					
Máx.-Mín. presión sonora	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22/19	43/39/37/35/32/30/24/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	1.000/880/760/650/620/600/550	1.000/850/760/580/520/450/400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dimensiones unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837×293×200		993×311×222	
Peso unidad interior	kg	9,5		13,0	
Área de aplicación	m²	12-18	16-24	23-34	27-42
Unidad exterior					
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
Máx. Potencia acústica exterior	dB(A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Diámetro tubería frigorífica gas*	"	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido*	"	1/4			
Precarga refrigerante R32	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica (L)	m	15	20	25	
Altura máxima frigorífica (h)	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios VAIP1	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802
Contacto ON/OFF gama doméstica	0020257890

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)

